


SONY 960H Super HAD CCD II 搭載
52 万画素屋内ドーム型監視カメラ

AP-D5201



 **ROOKER**®

● 外形寸法図 (単位 : mm)

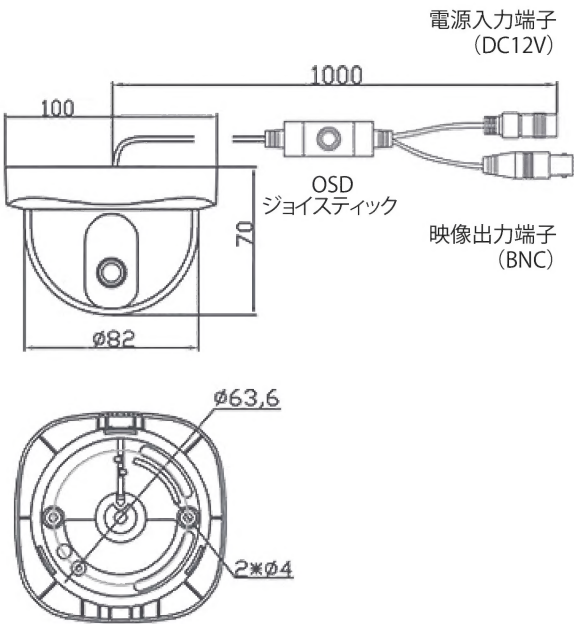

特徴

- 1/3インチ SONY 960H Super HAD CCD IIを搭載し、高感度、高解像度、高い色再現性で、キレのある鮮明な映像を実現。
- ATR、BLC、2D-DNR など上位機種に匹敵する豊富な機能を搭載し、OSD メニューから簡単に設定可能。
- 水平解像度 650TV 本 (カラー) / 700TV 本 (白黒) の高解像度。
- OSD方式を採用しており、カメラの機能は接続ケーブルに付属しているリモコンの操作で設定可能。
- 疑似デイナイト機能を標準搭載。
- 単焦点レンズ (f=3.6mm/F2.0) を標準搭載。
- プライバシーマスキング機能搭載。
- スタティック & ダイナミック白点検出補正機能搭載。
- カメラ部は、左右 (360°) ・ 上下 (90°) 方向の 2 軸可動で調整可能。
- コンパクトドーム型。

仕様

映像素子	1/3 インチ SONY 960H Super HAD CCD II
TV方式	NTSC
有効画素数	48 万画素 / 976 (H) × 494 (V) (総画素数 : 52 万画素)
水平解像度	650TV 本 (カラー)、700TV 本 (白黒)
走査方式	2 : 1 インターレース
同期方式	内部同期
映像出力	1.0Vp-p / 75Ω コンポジット信号 (BNC)
最低被写体照度	0.05Lux (F2.0) 白黒時
レンズ	単焦点レンズ (f=3.6mm/F2.0) 水平画角 67°
電子シャッター	1/60 秒 ~ 1/100,000 秒 (AUTO)/SHUT
ガンマ補正	$\gamma = 0.45$
S/N比	52dB 以上 (AGC OFF 時)
ATR	LOW/MIDDLE/HIGH/OFF
AGC	Off/0.25/0.50/0.75/1.00
逆光補正	BLC/HLC/OFF 切替
ホワイトバランス	ATW,PUSH,USER 1/2,Anti CR,Manual,PUSH LOCK
電源	DC12V/85mA
サイズ	100 (直径) × 70 (H) mm
動作温度・湿度	-10℃ ~ +50℃・90% 以下 (結露なきこと)
質量	200g (ケーブル部含む)
付属品	(1) AC アダプター (DC12V/1A) (2) スクリューねじ × 2 (3) アンカープラグ × 2 (4) 取扱説明書、保証書 2 年間